





KE-3106()
(V1.08)

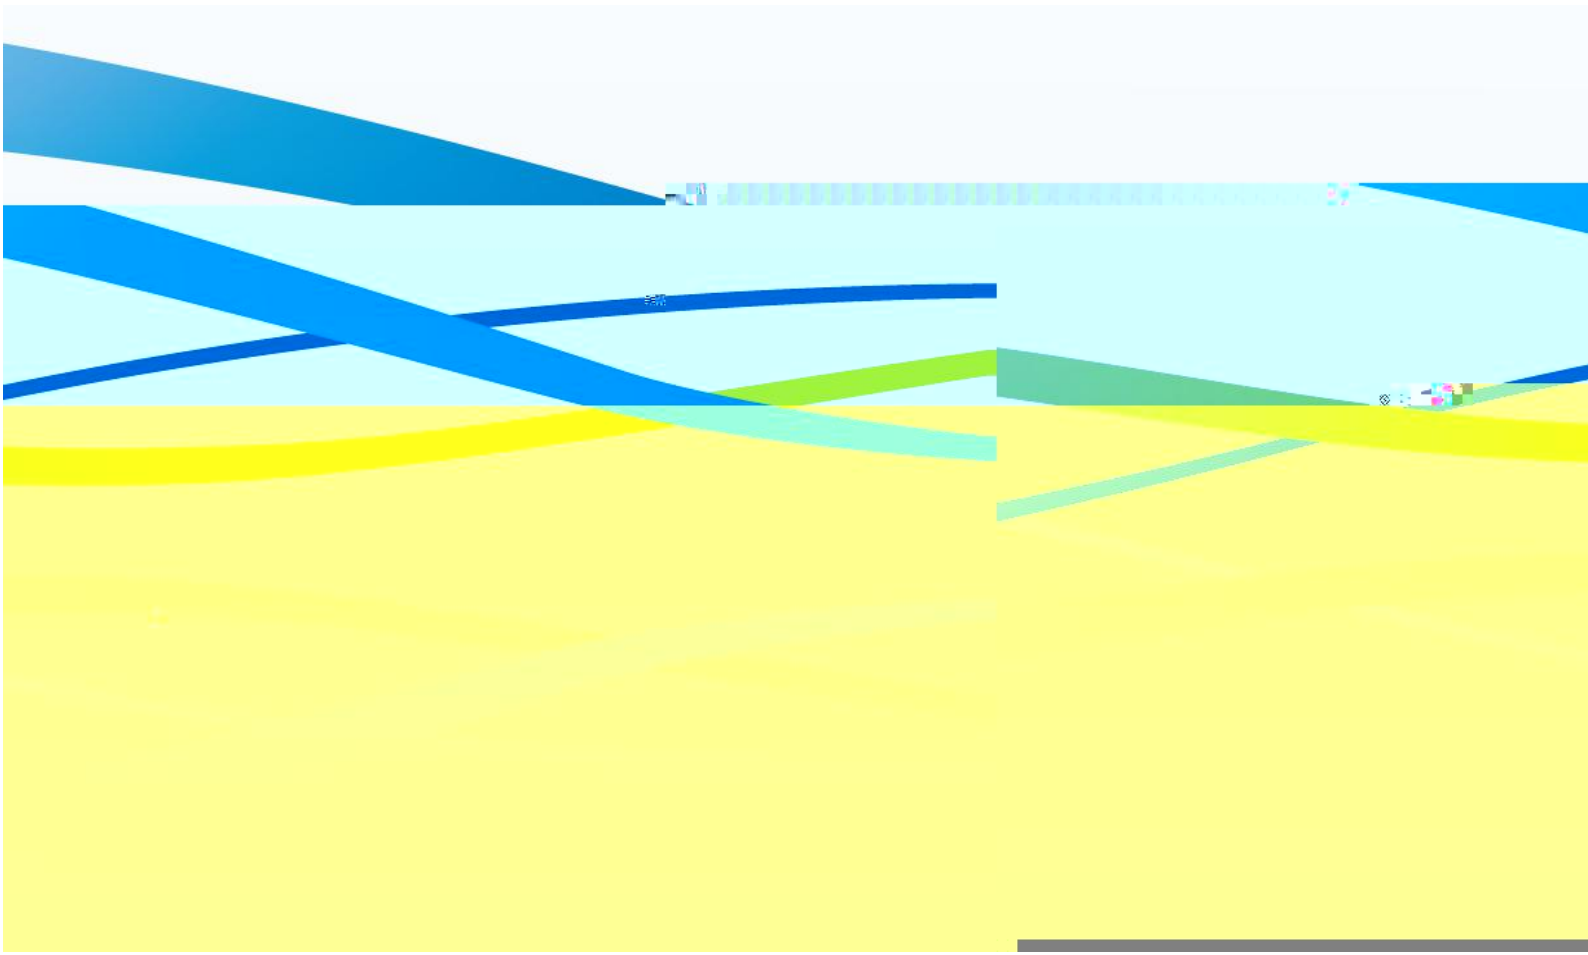



1

-3106()

. c a.c

0311- 5230515




1.	1
1.1	1
2.	2
2.1	2
2.2	2
2.3	3
2.3.1	4
2.3.2	5
2.3.3	5
2.3.4	6
2.3.5	6
2.3.6	6
2.4	7
2.4.1	7
2.4.2	
2.4.3	
2.4.4	
2.4.5	
2.5	
2.6	11
3	12
3.1	12
4.	12
4.1	-3106()	12
4.2	13
4.3	13
4.4	14
4.4.1	101	14
4.4.2	14
4.4.3	14
4.5	14

1.

2.

-3106() +12 +24
2
-3106()

1

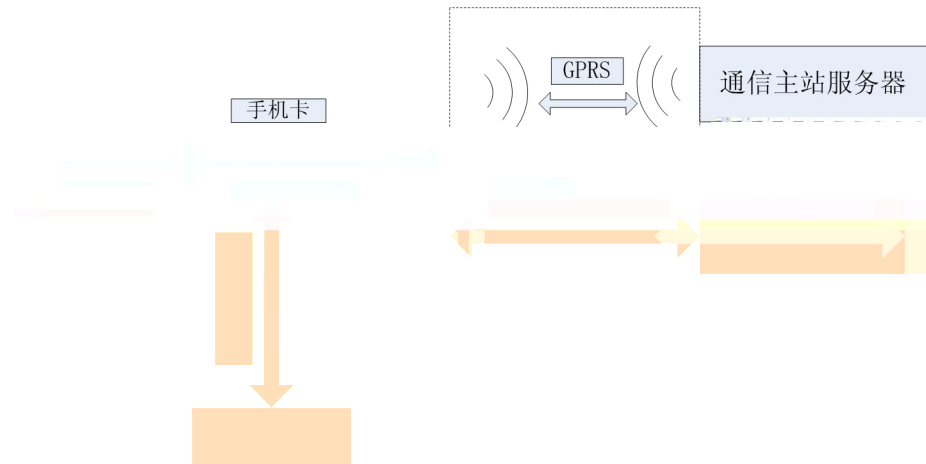

-3106()

-3106()

-3106()

-3106()

1 1

功能 通信设置 帮助

常用参数
+ 高级设置
+ 信息查看

名称	
通讯加密	不启用
终端24位身份ID	
与主站通信方式	串口
串口1波特率	9600
串口1校验方式	无校验
串口2波特率	9600
串口2校验方式	无校验

- 常用参数
- + 高级设置
- + 信息查看

名称	
通讯加密	不启用
终端24位身份ID	
与主站通信方式	GPRS
串口1波特率	9600
串口1校验方式	无校验
主站IP	
主站端口	0
卡APN	
自定义注册包	

-3106(

)

1 1

24

24

1


2

1

2

1

1

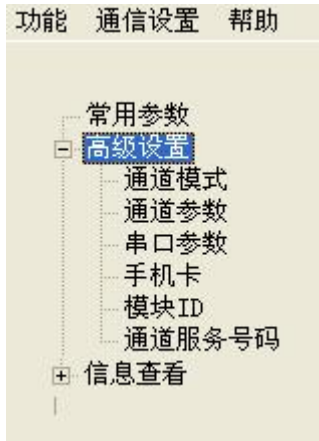

2.3.1



-3106()

20

-3106()

1

1


2

2

1

2

2.3.4

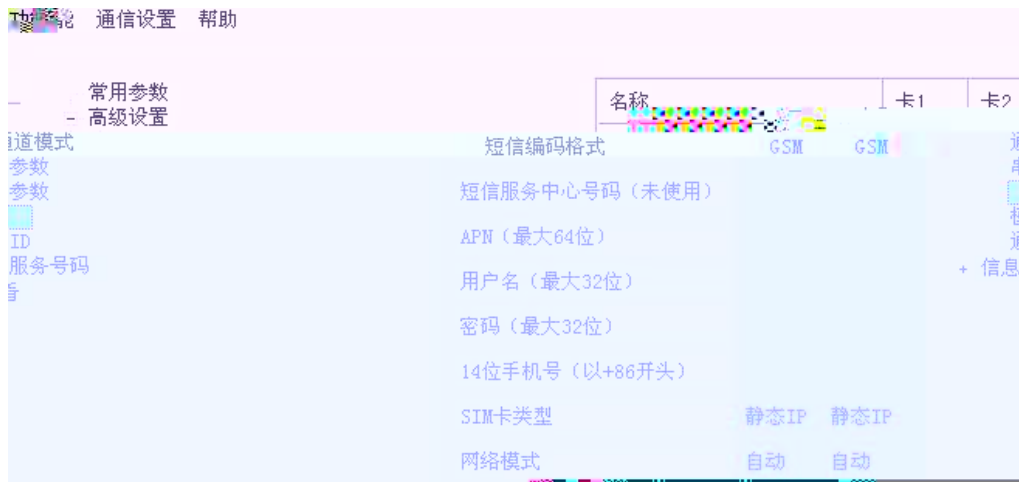

-3106()
1

-3106()

14 -3106()

/2 /3 /4



明: 使 公 卡时, 动: ; 联 : 3 或 ; 电 : 或 。
对 卡类 产品, “高级设 机卡” 进 参 设 时, 实际安
保持 对 。默认 使 1, 1 法建立连接时, 动切换 2 进
络连接。 不 。

2.3.5 ID

-3106()

2.3.6

-3106()



-3106()

2.4.1

名称	卡1	卡2
SIM卡状态		
SIM卡信号强度		
GSM注册状态		
GPRS注册状态		
短信服务中心号		
SIM卡序列号		
备用		
移动设备识别码 (IMEI)		
移动用户识别码 (IMSI)		
本地IP		

2.4.2



-3106()

2.4.3 SOCKET

3

1

2.4.4

-3106()

2.4.5

-3106()

20 710

2-6-5 20

0	1	2	3	4	5	6	7	
				-				
	/	3	/	3	3	2	3	3
	2		/	4			,	

0	2	3	4	
	2	3	4	

-3106()

功能 通信设置 帮助

常用参数
高级设置
通道模式
通道参数
串口参数
手机卡
模块ID
通道服

名称	
模块型号	EC20
心跳通道	使用
通道模式	独立通道模式

半版本
络状态


信息查看
设备信
模块软
SOCKET
任务描

功能 通信设置 帮助

常用参数
高级设置
通道模式
通道参数
串口参数

名称	卡1	卡2
短信编码格式	GSM	GSM
短信服务中心号码 (未使		

20

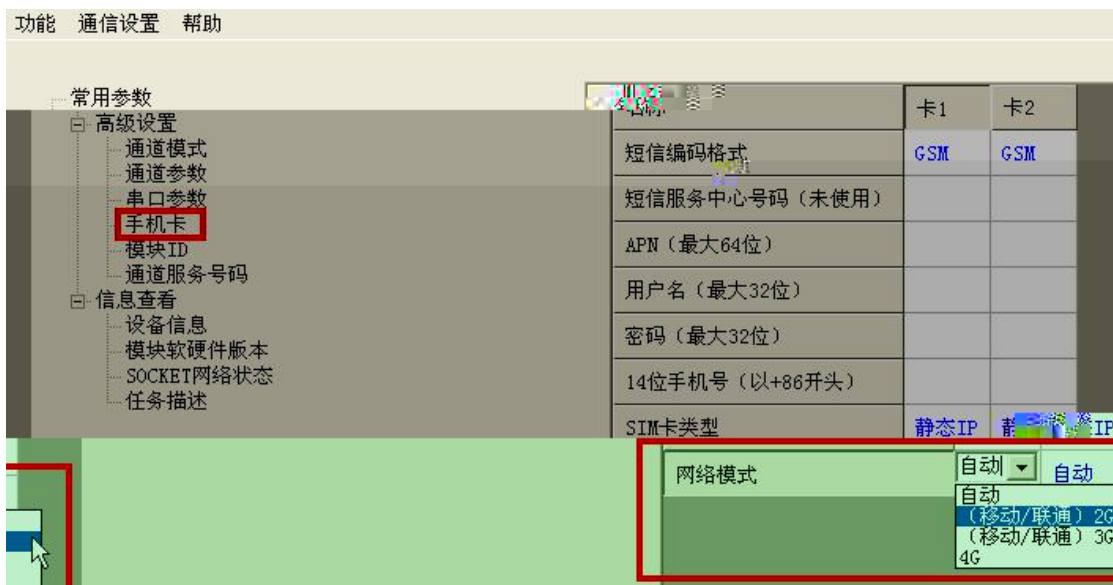

710



-3106()



3

-3106()

-3106()

710 20



-3106()

4.

-3106()

(- -)



-3106()

-3106() 4



-3106()

1

101

1

5

4-3-1

1.	0.2	
1.	0.2	

-3106()

0

240

2

10

-3106()

4.4.1 IEC101

-3106()

	01 0 00 00 00 00 41	01 1 00 00 00 00 7 1

4.4.2 AT

	01 2 00 00 00 00 3 1	01 3 00 00 00 00 05

4.4.3

-3106()

	01 6 00 00 00 00	01 7 00 00 00 00 4 1



监视功能和 护软件使 串口，故调 结 后，必 关闭监视功能或 启设备。否
护软件操 可能会出 常。
